



La pompe domestique pour évacuer les eaux grises avec entretien à moindre coût.



SANIACCESS® PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximum	80 L/min
Hauteur max (Q=0 l/min)	8 m
Évacuation verticale et horizontale	5 m / 50 m
Indice de protection	IP 44
Volume de la cuve	11,7 L
Granulométrie	8 mm
Diamètre de refoulement	Ø ext. 32 mm
Diamètre des entrées	3 entrées Ø ext. 40 mm
Hauteur des entrées basses	44 mm
Niveau d'activation ON	95 mm
Système d'activation	Membrane
Température maximale des eaux usées entrantes	75°C (max 5 min)
Poids	7.2 kg
Clapet anti-retour inclus	

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Tension d'alimentation monophasée	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité max absorbée	1,7 A
Classe électrique	I
Protection thermique	
Moteur refroidi par bain d'huile	


MATÉRIAUX

Corps moteur	Polyamide
Fond de pompe	Polyamide
Turbine	Polypropylène
Arbre moteur	Inox
Joint torique	Nitrile
Bague à lèvres	Nitrile

Fabrication Française

Double accès :

- ➔ Accès direct à la partie mécanique en cas de blocage (corps étrangers)
- ➔ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

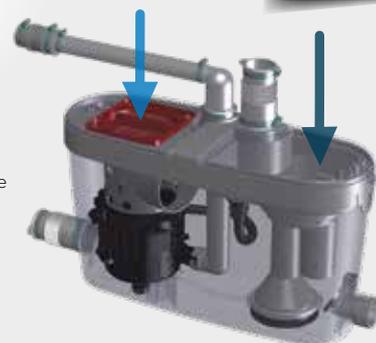

Hauteur de refoulement (m)

