




SANICOM®1



SANICOM® 1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SANICOM 1	SANICOM 2
<b>Débit maximum</b>	8 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h
<b>Hauteur max (Q=0 m<sup>3</sup>/h)</b>	11 m	13.5 m
<b>Évacuation verticale et horizontale</b>	8 m / 80 m	11 m / 110 m
<b>Indice de protection</b>	IP 44	IP 44
<b>Volume de la cuve</b>	10 L	34,5 L
<b>Granulométrie</b>	8 mm	8 mm
<b>Diamètre de refoulement</b>	Ø ext. 32 mm	Ø ext. 50 mm
<b>Diamètre des entrées</b>	2 entrées Ø ext. 40 mm	1 entrée Ø ext. 40 mm
		2 entrées Ø ext. 40/50/75 mm
<b>Hauteur des entrées basses</b>	50 mm	145 mm
<b>Température maximale des eaux usées entrantes</b>	90°C (max 5 min)	
<b>Système d'activation</b>	Pressostat	
<b>Niveau d'activation ON/OFF</b>	ON : 145 mm +/- 15 mm OFF : 70 mm	
<b>Niveau d'activation d'Alarme ON</b>	210 mm +/- 15 mm	
<b>Poids</b>	12 kg	26 kg
<b>Clapet anti-retour inclus</b>	1	2

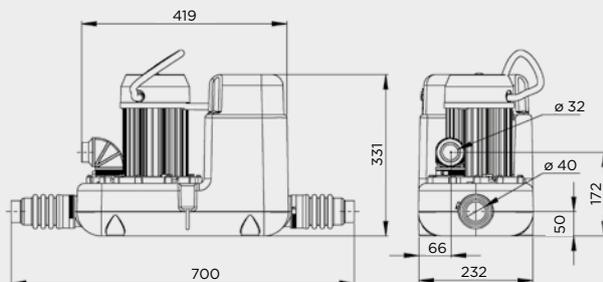

## AVANTAGES

- Idéal pour les applications commerciales
- Facilité d'installation (se pose au sol) et de maintenance
- Système d'activation automatique



Boîtier déporté d'alarme sonore et visuelle (option câble 5m) .



Boîtier de commande déporté (câble 4m)

11 m  
110 m

# SANICOM® 2

## CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

	SANICOM 1	SANICOM 2
Moteur	1 moteur	2 moteurs
Consommation moteur	750 W	2 x 1500 W
Intensité max absorbée	3,3 A	13 A
Tension d'alimentation	Monophasée 220-240 V / 50-60 Hz	
Classe électrique	I	
Protection thermique		
Moteur refroidi par bain d'huile		

## MATÉRIAUX

Corps moteur	Aluminium
Fond de pompe	Polyamide
Turbine	Polyamide
Arbre moteur	Inox
Joint torique	Nitrile
Bague à lèvres	Nitrile

## BOITIER D'ALARME (SANICOM 2 uniquement)

Boîtier déporté d'alarme sonore et visuelle	
Longueur de câble	5 m
Indice de protection de boîtier d'alarme	IP 20

**SANICOM 1** : possibilité de connecter une alarme externe

**Connectique GTB : contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB (Gestion technique du bâtiment)**




Si le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est anormalement haut : allumage LED rouge + déclenchement du buzzer

**SANICOM®** est une pompe de relevage permettant d'évacuer les eaux provenant de salle de bains (sans WC), cuisine et buanderie. Elle a spécialement été conçue pour un usage professionnel ou commercial.



Bac dégraissant préconisé

## SANICOM® 2

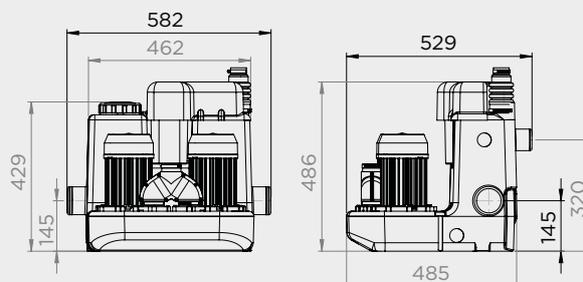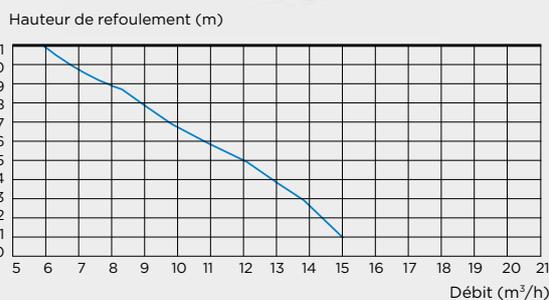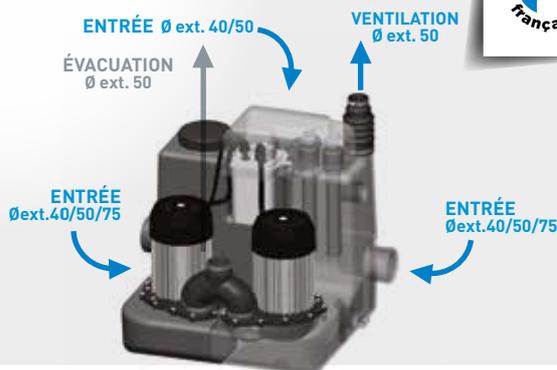

## AVANTAGES

- Idéal pour les applications commerciales
- Alarme externe
- Résiste aux eaux chaudes jusqu'à 90°C (max 5 min)