



Le best-seller SFA !

Remplacement facile d'un ancien modèle.



5 m  
100 m

**SANITOP®**

Diamètre d'entrée (hors WC)	40 mm
Diamètre de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Indice de protection	IP 44
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Poids	5.7 kg

Clapet anti-retour inclus



Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 5 m → 100 m



Hauteur de refoulement (m)

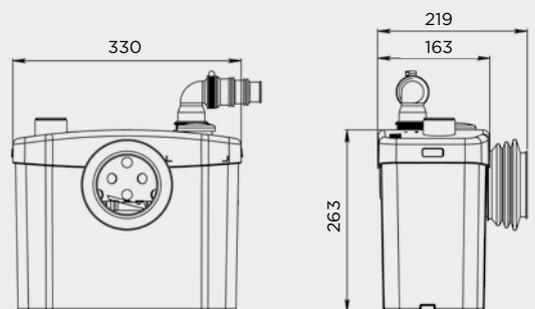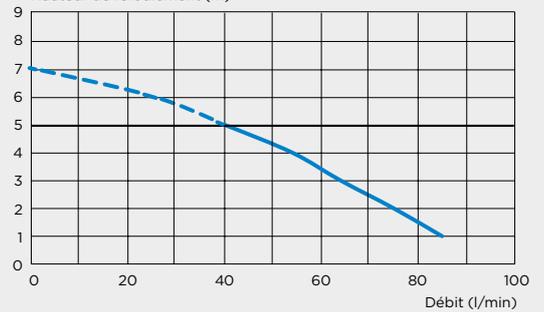

AVANTAGES

- Une entrée haute
- Discret et silencieux