



Pour évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau.



SANIPRO® XR

Diamètre des entrées (hors WC)	40 mm
Diamètre de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Indice de protection	IP 44
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Poids	7 kg

Clapet anti-retour inclus

Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs


ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 5 m → 100 m



AVANTAGES

- Discret et silencieux
- 3 entrées
- Technologie Silence

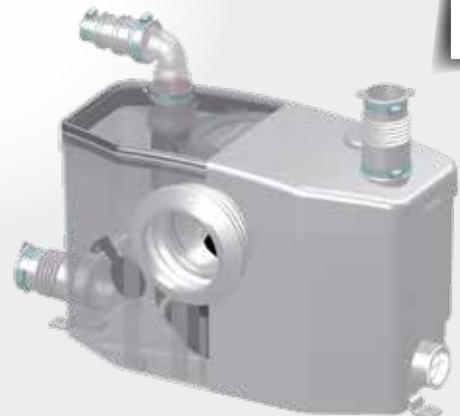

Hauteur de refoulement (m)

