



La solution pour installer les WC avec sortie verticale.



7 m  
110 m

## SANIGRIND® Pro

Diamètre des entrées (hors WC)	40 mm
Diamètre de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Indice de protection	IP 44
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	1100 W
Poids	12 kg
Clapet anti-retour inclus	
Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs	

ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 7 m → 110 m



ACCÈS FACILE →





Accès direct à la partie électrique par le capot →



Broyage par couteau plateau : conçu pour pouvoir accepter des rejets ponctuels d'articles sanitaires et hygiéniques.

Hauteur de refoulement (m)

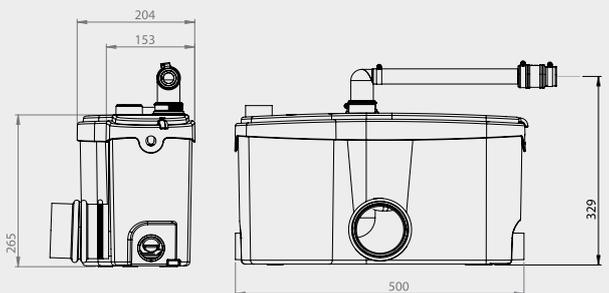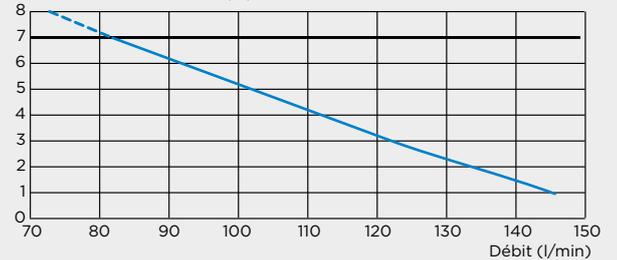

### AVANTAGES

- Idéal pour les lieux publics
- Adapté pour utilisation intensive
- La possibilité d'abaisser le broyeur par rapport au niveau du sol